

Найменування: Aquawell Line Бітумний еврошифер




Розміри, упаковка: у листах, 92см * 200см

Застосування: В першу чергу для перекриття, дач, дачних споруд, павільйонів, сільськогосподарськи

х
і пром
и
слових будов, укладається на дах з кутом нахилу
від 7 до 90 градусів. Легки
й
, практ
ич
ний лис
т
овий м
а
те
ріал.

Матеріал: Пресований картон, просочений бітумом і пофарбований лише з одного боку.



ЕСТЕТИЧНА УНІКАЛЬНІСТЬ

Водонепроникне покриття. Бітумний єврошифер «АКВАВЕЛЛ» не лише відмінно захищає від вологості, але і добре забезпечує повітронепроникність, тобто вітер і пил у мінімальній кількості потрапляють між перекриттями листів. При правильній фіксації листів, протягом декількох років під впливом тепла листи склеюються в точці перекриття листів, тим самим збільшуючи герметичність крівлі.

- Естетичне виконання

Покриття поверхні високоякісним акрілатом збільшує термін експлуатації хвилястого бітумно го листа, оскільки дає йому потужний зах

ист від ультрафіолетового випромінювання, а також від дії вітру і дощу на основні компоненти листа

- Самоочищаюча поверхня

Завдяки гляцевій структурі поверхні єврошиферу «АКВАВЕЛЛ», атмосферні забруднення швидко очищаються опадами.


ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Довжина: 2000 мм

Ширина: 920мм, 10 хвиль

Вага листа: 5,2 кг

УНІКАЛЬНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ

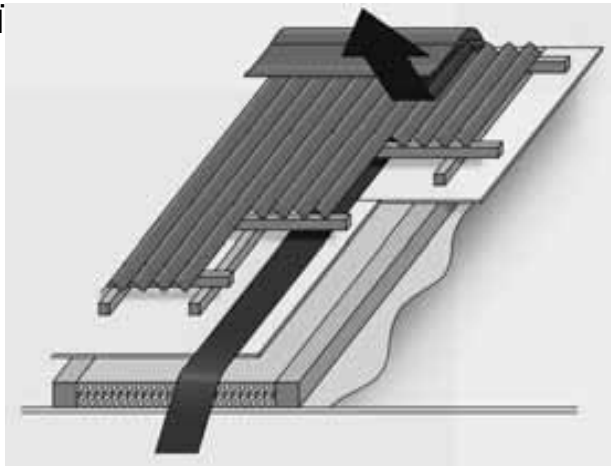

Відмінна якість єврошиферу «АКВАВЕЛЛ» гарантується новітніми виробничими технологіями, а також складом якісного продукту

у. Б

агатошар

ова

стр

уктура євр

ошифер

у: Є

В

рошифер «АКВАВЕЛЛ» складається з однорідної суміші органічних і неорганічних волок

он і має багатоша

р

о

ву

с

т

руктуру, яку ущільнюють під великим тиском.