

«АКВАВЕЛЛ» коньок



Використовується при нахилі даху більш ніж 10°, матеріал збігається з матеріалом бітумного листа.

Довжина: 1000мм, розмір перекладання: 100мм, довжина покриття: 900мм, ширина покриття: 160мм, висота хвилі конька: 50 мм. Кольори: червоний, коричневий, зелений, чорний.

«АКВАВЕЛЛ» фіксуючий набір

Служить для фіксації прозорого листа до конструкції покрівлі. Приблизно



20 штук необхідно на лист для його фіксації. Набір складається з прозорої підкладки, самонарізного шурупа і герметичної шапочки на цвях.

### «АКВАВЕЛЛ» прозорий лист


Використовується для проникнення природного світла в ангари, с



клади, а також добре личить як продовження еврошиферу. Фіксація відбувається не цв

яхами,  
а фіксуючим набором. Матеріал: удароміцний, прозорий ПВХ. Розм  
іри: 94см \* 200см, товщина листа: 1  
мм, площа листа: 1,88 м2

### «АКВАВЕЛЛ» цвяхи

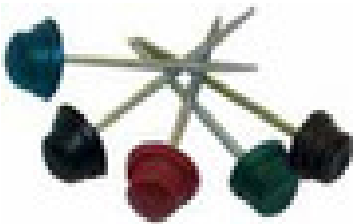

Цвяхи виготовлені з оцинкованої сталі, із самоізоляційною шапочкою. Довжина цвяху 70мм, приблизно 20 цвяхів потрібно на ли

ст. Колір збігається з кольо


ром листів: червоний, зелений, коричневий, чорний. Для фіксації листів необхідно використовувати тільки цвяхи, які додаються до листів, оскільки вони правильно фіксують і не деформують лист, а також шапочки цвяхів герметично ізолюють отвори фіксації. На перекриттях листи прикріплюються цвяхами в кожній верхній точці хвиль, а у вільних частинах листа в кожній другій верхній точці хвиль.

### «АКВАВЕЛЛ» ущільнювач



Форма ущільнювача збігається з формою листа і закриває щілини під листом, тим самим перешкоджаючи птицям для створення гнізд між листом і бляшаними частинами (наприклад, жолоб і т.ін). Також форма сприяє плавному стику з бляшаними виробами (наприклад, краї труб). Оскільки він повністю перекриває потік повітря, ущільнювач не можна використовувати в районі конька. Якщо вентиляція недостатня, потрібно використовувати додаткові люки на даху. Матеріал: поліуретан. Довжина: 900мм, колір: сірий.

### «АКВАВЕЛЛ» фронтонний кут



Матеріал збігається з матеріалом єврошиферу. Довжина: 1000мм, перекладання: 100мм, довжина покриття: 900мм, ширина покриття: 160мм. Колір: червоний, коричневий, зелений, чорний.